

Lindab **Bandtäckning**

Tidlösa, formbara och exklusiva tak från Lindab
i många material och färger

Lindab®

Lindab®
Swedish
steel
design













Vi förenklar byggandet

På Lindab drivs vi av en stark vilja att hela tiden skapa förbättringar och förenkla byggandet. Det gör vi genom att utveckla system och produkter som både är enkla att använda och är energieffektiva. Kombinerat med bransch-ledande kunskap, support, logistik och hög tillgänglighet.

Vi vill förenkla allt – från design, beställning, leverans, mål-uppfyllelse och installation till hela sättet att göra affärer med oss. Eftersom vi förenklar varje steg i byggprocessen bidrar vi också till en högre energieffektivitet.

Tidlösa material för bandtäckta tak från Lindab

Plåt är ett tidlöst, formbart och exklusivt takmaterial som har varit populärt i århundraden. Det är i princip underhållsfritt och har en naturlig skönhet som är ett nöje att beskåda under många, många år framöver.

När du väljer Lindabs bandtäckningstak innebär det inte bara att ditt tak kommer att smälta in väl oavsett om grannarna är kulturhistoriska eller ultramoderna hus. Det innebär också att du får tillgång till våra kunskaper och vår support så att ditt formgivnings- och konstruktionsarbete blir enklare och mer precist.



Lindabs bandtäckning i ett nötskal

- formbart
- passar både kulturhistoriska och moderna byggnader
- i princip underhållsfritt
- håller länge
- brett utbud av färger och material
- brett utbud av tillbehör som förenklar monteringen

Se vårt stora kulörutbud på **lindab.se/kulor**

GreenCoat®

En ny generation mer miljövänlig strukturerad beläggning av tjockskiktspolyester

GreenCoat® i PLX- och FAP-kvalitet består av tjockskiktspolyester med en lätt strukturerad yta. Beläggningens nominella tjocklek är 36 µm. Kulorna i färgen gör ytan mer reptålig i jämförelse med en slät beläggning. En betydande del av lösningsmedlen har dessutom bytts ut mot förnybara alternativ, vanligen svensk rapsolja. Rapsoljan reagerar med färgen vid härdning vilket gör det möjligt att använda ett polyesterbindemedel som ger en mycket flexibel beläggning med bättre färg- och glansbeständighet.

Lindab är officiell GreenCoat® Partner. GreenCoat® är SSABs varumärke för innovativa och miljövänliga färgbelagda stållösningar för tak, fasader och regnvattensystem.

Kulörer

GreenCoat® finns med matt (glans 10) eller glansig (glans 40) yta.
Alla tillgängliga kulörer finns specificerade på sidan 7.

Pilar finns på baksidan av plåten för att man ska kunna se coilens riktning.
Se till att alltid montera metallic-kulörer i samma riktning, då flingorna i färgen som skapar metallisk effekt annars kan brytas olika för ögat, med en upplevd kulörskillnad som följd.

Garantier

Läs mer om garantitiderna på **lindab.se/garanti**




Läs mer om GreenCoat® på **lindab.se/greencoat**



GREENCOAT®

COLORFUL STEEL

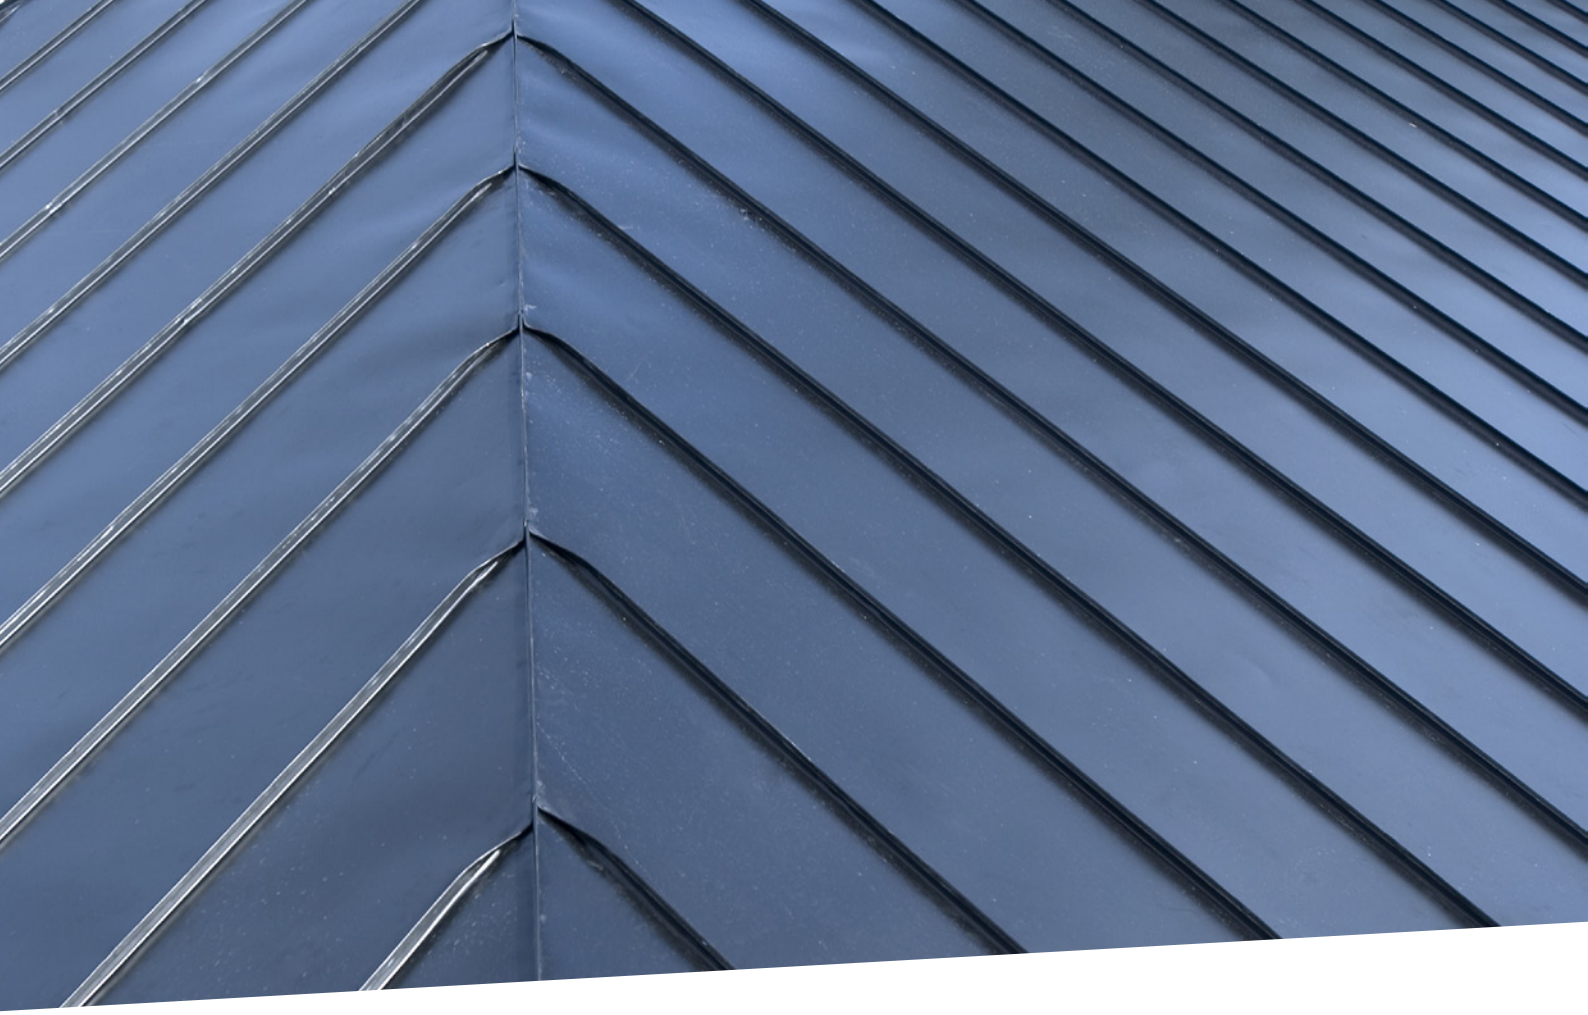

Hållbart byggande med GreenCoat®

GreenCoat® ligger i framkant när det gäller hållbara byggnadstrender över hela världen. Jämfört med material som zink och aluminium, har färgbelagda stållösningar från GreenCoat®, många fördelar som gör det möjligt att skapa byggnader med minsta möjliga inverkan på miljön.

Färgbeläggning av svensk rapsolja

De flesta GreenCoat®-produkter har en färgbeläggning som man inte hittar någon annanstans i byggsektorn. Det är en patenterad beläggning som använder biobaserad teknologi (BT), där man har bytt ut traditionell fossil olja mot svensk rapsolja. Det är den enda beläggning på marknaden som är tillverkad av naturliga ingredienser för byggnadsexteriörer så som tak och fasader. Detta bidrar till att drastiskt minska byggnadens miljöpåverkan.

Färgbeläggningen är dessutom kromatfri enligt REACH-förordningen, säker att hantera, avger inga skadliga utsläpp och erbjuder beprövad, långvarig prestanda på byggnader i flera decennier framöver.

GreenCoat® i ett nötskal

- Hög färgbeständighet och en hållbar ytfinish som motstår såväl rost, vitrost och UV-strålning som repor och smutsbeläggning, vilket minskar underhållsbehovet.
- Mycket formbara och lätta att pressa, bocka, skära, stansa och profilera, vilket gör att man kan skapa komplexa och sammansatta former.
- Vissa GreenCoat®-produkter kan formas i temperaturer under noll, vilket möjliggör installation året om och lägre kostnader.
- Beläggningar med snäva kulörtoleranser, vilket säkerställer kulörrepeterbarheten mellan leveranser.
- Levereras med omfattande garantier för prestanda och utförande/finish.


Läs mer om GreenCoat® på **lindab.se/greencoat**

Kulörutbud GreenCoat®

PLX & FAP glans 40 (blank)



Svart 015
RAL 9011
NCS S 9000-N



Silvermetallic 045
RAL 9006
NCS -

PLX & FAP glans 10 (matt)




Svart 015
RAL 9011
NCS S 9000-N



Grafitgrå 035
RAL 7016
NCS S 7502-B



Blyertsgrå 036
RAL 7024
NCS S 7502-B



Silvermetallic 045
RAL 9006
NCS -



Antracitmetallic 044
RAL 9007
NCS -



Mörkgrå 087
RAL 7043
NCS S 7005-B20G



Kaffebrun 387
RAL 8019
NCS S 8005-Y80R



Brun 434
RAL 8017
NCS S 8010-Y70R



Gåsvingegrå 461
RAL 7038
NCS S 3502-Y



Tegelröd 742
RAL 8004
NCS S 4550-Y70R



Mörkröd 758
RAL 3009
NCS S 5040-Y80R



Skogsgrön 874
RAL 6003
NCS S 6020-G30Y



Ärggrön 975
RAL 6021
NCS S 3020-G10Y

FAP glans 40 (ej tillgänglig i PLX)

Antikvit 001
RAL 9002
NCS S 1002-G50Y

Vit 020
RAL 9010
NCS S 0502-Y

Ljusgrå 022
RAL 7044
NCS S 2005-G60Y



Grafitgrå 035
RAL 7016
NCS S 7502-B



Blyertsgrå 036
RAL 7024
NCS S 7502-B



Antracitmetallic 044
RAL 9007
NCS -



Mörkgrå 087
RAL 7043
NCS S 7005-B20G



Zinkgrå 244
RAL 7040
NCS S 4005-R80B



Azurblå 558
RAL 5009
NCS S 5030-R90B



Tegelröd 742
RAL 8004
NCS S 4550-Y70R



Mörkröd 758
RAL 3009
NCS S 5040-Y80R

Närmaste NCS- och RAL-kulör kan avvika något beroende på struktur och glans, och uppgifterna bör betraktas som en vägledning. Be alltid att få ett färgprov om det t.ex. handlar om en färg som ska matchas mot plåten. Denna kulörkarta är generell och kan variera på olika marknader och kan också komma att förändras. Beställ alltid all plåt till ett och samma tak (eller taksida) vid samma tillfälle så att leveransen blir plåt från samma batch. Det finns en tolerans på 1,0 delta-E på producerat material och det kan ge en skillnad för ögat om det blandas på samma taksida.

Lindab DuraFrost® Pro

En reptålig beläggning med en exklusiv glittrig, rynkad och matt yta

Lindab DuraFrost® Pro i PLX och FAP är en rynkad pural (polyuretan) där en betydande del av lösningsmedlen har bytts ut mot förnybara alternativ, vanligen svensk rapsolja. Beläggningens nominella tjocklek är 50 µm. Den rynkade färgen får sitt utseende under härdningsprocessen och gör ytan mer reptålig jämfört med en slät beläggning. Denna beläggning är dessutom optimerad för att erbjuda god slitstyrka.

Lindab DuraFrost® Pro är en matt produkt med det låga glansvärdet 5. Standardbredder är 610 mm och 1250 mm.

Kulörer


Montera alltid DuraFrost® Pro i samma riktning, pilar finns på baksidan av plåten. Strukturen i materialet kan annars göra att ljuset bryts olika för ögat med upplevd nyansskillnad som följd.

Blanda aldrig material från olika batcher på samma tak- eller väggsida.

Garantier

Läs mer om garantitiderna på **lindab.se/garanti**

PLX & FAP



Zinkgrå 244
RAL 7040
NCS S 4005-R80B



Grafitgrå 035
RAL 7016
NCS S 7502-B



Mörkgrå 087
RAL 7043
NCS S 7005-B20G



Svart 015
RAL 9011
NCS S 9000-N



Mörkröd 758
RAL 3009
NCS S 5040-Y80R



Skogsgrön 874
RAL 6003
NCS S 6020-G30Y

Läs mer om DuraFrost® Pro på **lindab.se/durafrost**

Närmaste NCS- och RAL-kulör kan avvika något beroende på struktur och glans, och uppgifterna bör betraktas som en vägledning. Be alltid att få ett färgprov om det t.ex. handlar om en färg som ska matchas mot plåten. Denna kulörkarta är generell och kan variera på olika marknader och kan också komma att förändras. Beställ alltid all plåt till ett och samma tak (eller taksida) vid samma tillfälle så att leveransen blir plåt från samma batch.
Det finns en tolerans på 1,0 delta-E på producerat material och det kan ge en skillnad för ögat om det blandas på samma taksida.






Lindab®
Swedish
steel
design

Lindabs byggkomponenter i stålplåt är kvalitetsprodukter som är designade, utvecklade och producerade i Sverige. Varje produkt har tagits fram av ingenjörer med branschledande kunskap inom design och produktutveckling, och rymmer ett omfattande värde av byggnadsteknisk innovation.

Lindab®
Swedish
steel
design



Aluminium

Minst 75% återvunnet material

All Lindabs aluminium består av minst 75% återvunnet material. Ett lättbearbetat och mycket korrosionsbeständigt material med låg vikt.

Lindab erbjuder aluminium för plåtslageriarbeten i kvaliteten PXALM (DuraFrost® Pro) och PXALHC (HBPM) som används till planplåtstäckning av byggnader genom band- och skivtäckning på tak, beslag samt väggbeklädnader.

Aluminium kan användas upp till korrosivitetsklass C5.

Kvaliteterna PXALM och PXALHC är båda extra mjuka plåtslagerikvaliteter. Plåten saknar praktiskt taget återfjädring vilket gör det möjligt att skapa täta falser. Materialet kan falsas både med maskin och för hand. Färgbeläggningen är en DuraFrost® Pro (PUR matt) på en PXALM och en HBPM (glans 10) på en PXALHC, båda med mycket god glans- och färgbeständighet. FAAL är en hårdare legering, även den 75% skrotbaserad, lämplig för olika typer av beslag. Denna lackeras med en PE25.

Kulörer

Montera alltid PUR matt i samma riktning. Strukturen i materialet kan annars göra att ljuset bryts olika för ögat med upplevd nyansskillnad som följd. Undvik alltid att blanda batcher på samma tak- eller väggsida.

Garantier

Läs mer om garantitiderna på **lindab.se/garanti**



Läs mer om DuraFrost® Pro på **lindab.se/durafrost**



Kulörutbud aluminium

PE25 FAAL 0,8 mm



Svart 015
RAL 9011
NCS S 9000-N

Vit 020
RAL 9010
NCS S 0502-Y

Vit 025
RAL 9003
NCS S 0500-N



Antracitmetallic 044
RAL 9007
NCS -

DuraFrost® Pro (PUR matt) PXALM 0,8 mm




Svart 015
RAL 9011
NCS S 9000-N


Vit 025
RAL 9003
NCS S 0500-N



Grafitgrå 035
RAL 7016
NCS S 7502-B




Silvermetallic 045
RAL 9006
NCS -



Aluminiumgrå 046
RAL 9007
NCS -




Mörkgrå 087
RAL 7043
NCS S 7005-B20G



Zinkgrå 244
RAL 7040
NCS S 4005-R80B



Kaffebrun 387
RAL 8019
NCS S 8005-Y80R



Tegelröd 742
RAL 8004
NCS S 5030-Y80R



Mörkröd 758
RAL 3009
NCS S 5040-Y80R



Ärggrön 975
RAL 6021
NCS S 3020-G10Y


DuraFrost® Pro (PUR matt) FAAL 0,7 mm



Svart 015
RAL 9011
NCS S 9000-N



Grafitgrå 035
RAL 7016
NCS S 7502-B



Silvermetallic 045
RAL 9006
NCS -

Läs mer om DuraFrost® Pro på **lindab.se/durafrost**

Närmaste NCS- och RAL-kulör kan avvika något beroende på struktur och glans, och uppgifterna bör betraktas som en vägledning. Be alltid att få ett färgprov om det t.ex. handlar om en färg som ska matchas mot plåten. Denna kulörkarta är generell och kan variera på olika marknader och kan också komma att förändras.
Beställ alltid all plåt till ett och samma tak (eller taksida) vid samma tillfälle så att leveransen blir plåt från samma batch.
Det finns en tolerans på 1,0 delta-E på producerat material och det kan ge en skillnad för ögat om det blandas på samma taksida.


Lindab Magestic

Stålplåt belagd med zink-magnesium


Lindab Magestic är ett nyutvecklat och mer avancerat rostskydd än den vanligt förekommande galvaniseringen. Detta hållbara material åldras också med värdighet. Det levereras i ZM310, vilket innebär 310 gram per m² och dubbelsida. Detta motsvarar 24 µm beläggning per sida. Lindab Magestic patineras med tiden. Materialet kan till sist bli mörkgrått, och redan efter ett par månader utomhus kan man oftast se att det har börjat mörkna och få en rustik och autentisk look.

Garantier

Läs mer om garantitiderna på **lindab.se/garanti**



Nytt



6 månader



4 år
Beroende på miljö







Tillbehör




Clipdriver
Automatiskt verktyg för klammerinfästning av plåttak. Hög och enhetlig kvalitet med identisk klammerinfästning varje gång.
Ergonomisk och snabb installation ger stora besparingar räknat i tid och pengar med Bjarnes System Clipdriver.



Bjarnes System-klammer
Pålitliga och testade klamrar för montering i alla typer av bandplåttak och underlag.



Lindab-klammer No1
Glidklammer Nr1 har en fästskruv som gör monteringen snabbare och enklare.

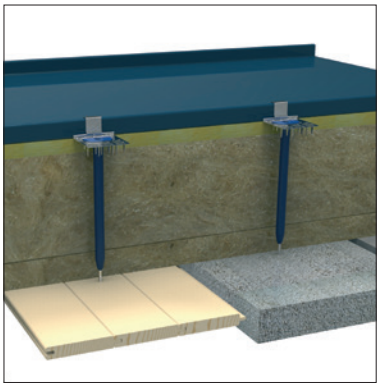

System för isolerade tak med Bjarnes Krabban-klammer
Krabban-klammern fäster bandtäckningsplåtar vid isolerade tak oavsett material.



Steelkärran
Med hjälp av steelkärran kan rullarna flyttas både enkelt och ergonomiskt. Vagnen kan dessutom användas för effektiv upprullning. För vikter på upp till 400 kg.



Skyddsfilm
Skyddsfilm på plåten ser till att skydda materialet under transport och arbete, både det som takläggarna utför men också från repor som andra yrkesgrupper kan orsaka. Allt arbete kan slutföras innan filmen tas bort. Folien måste dock alltid tas bort inom 6 månader från applicering.



De flesta av oss tillbringar större delen av tiden inomhus. Inomhusklimatet är avgörande för hur vi mår, hur mycket vi orkar och om vi håller oss friska.

Vi på Lindab har därför gjort till vår viktigaste uppgift att bidra till ett inomhusklimat som förbättrar människors liv. Det gör vi genom att utveckla energieffektiva ventilationslösningar och hållbara byggprodukter. Vi vill också bidra till ett bättre klimat för vår planet genom att arbeta på ett sätt som är hållbart för både människor och miljön.

Lindab | För ett bättre klimat

2025-02-10

Lindab®